

digiLED d10PN

LED Video Screen

Indoor und Outdoor LED Bildschirm für Festinstallation

UNRIVALLED value

Lebendige Farben, klare rauschfreie Bilder in einem robusten Gehäuse für die bestmögliche Leistungsentfaltung, verbunden mit einer unglaublichen Verlässlichkeit.

Vielseitigkeit ist ein Merkmal der digiLED Produkte, zusammen mit einer Vielzahl von Modulgrößen und Konfigurationsmöglichkeiten.

- * konkurrenzloser Nutzen
- * unglaubliche Qualität....
- * big pictures - small prices

Everything you need:

- * scharfe, helle Bilder
- * natürliche, lebensechte Farben
- * erstklassiges Videoprocessing
- * flexible Konfiguration
- * einfache Installation und Wartung
- * durchdachtes Design

Kontakt



Tel +49 (0)7025 840300
Fax +49 (0)7025 840305
info@digiLED.de
www.digiLED.de



digiLED d10PN

LED Video Screen


Indoor und Outdoor LED Bildschirm für Festinstallation

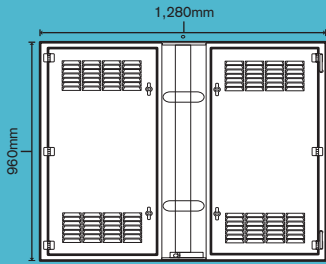

Illustrations only –
detailed drawings
available on request.

Beispielkonfiguration

Beispiel:	5 x 5 Module
Module:	25
Größe (m ²):	30.72
Abmessungen (mm):	6,400 (b) x 4,800 (h)
Physikal. Auflösung (Pixel):	640 (b) x 480 (h)
Gewicht (kg):	2300
Leistung (durchschnittlich in Watt):	36,875

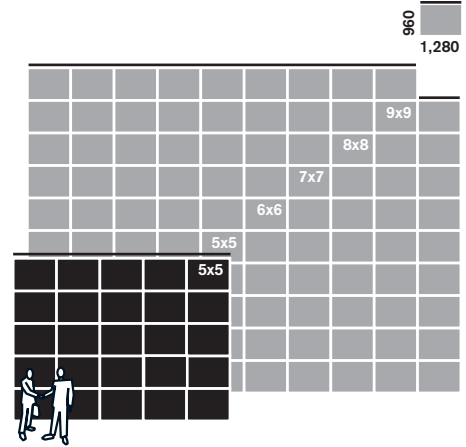

Flexible Konfiguration für Ihre Applikation, Modulgrößen nach Maß auf Anfrage lieferbar.

Module

Größe (mm):	1,280 (b) x 960 (h) x 140 (t)
Größe (m ²):	1.23
Helligkeit (nits or cd/m ²):	6,000
Prozessing (bits):	15
Wiederholungsrate (Hz):	1185
Effektive Auflösung (Pixel):	128 (b) x 96 (h)
Effektive Auflösung (Pixel m ²):	30,000
Physikal. Auflösung (Pixel m ²):	10,000
Einblickwinkel (h/v):	160° / 60°
Material:	Stahl
Gewicht (kg):	92
Schutzklasse (vorne/hinten):	IP65/IP43
Lagertemperatur (°C):	-40 bis +85
Betriebstemperatur (°C):	-20 bis +50

Pixel

Effektiver Abstand (mm):	10
Pixel Konfiguration (RGB):	1,1,1
LED Hersteller:	Nichia* (Oval diskret)
LED Lebensdauer (h):	100,000

Leistung

Eingangsleistung (VAC):	110/240
Eingangsfrequenz (Hz):	50/60
Stromaufnahme:	durchschnittlich 1,475 maximal 3,686

* LEDs anderer Hersteller auf Anfrage lieferbar.

Kontakt

Tel +49 (0)7025 840300
Fax +49 (0)7025 840305
info@digiLED.de
www.digiLED.de

Specifications subject to change
without any prior notification.