

# digiLED d8N

## LED Video Screen

Indoor und Outdoor LED Bildschirm für Festinstallation

### UNRIVALLED value

Lebendige Farben, klare rauschfreie Bilder in einem robusten Gehäuse für die bestmögliche Leistungsentfaltung, verbunden mit einer unglaublichen Verlässlichkeit.

Vielseitigkeit ist ein Merkmal der digiLED Produkte, zusammen mit einer Vielzahl von Modulgrößen und Konfigurationsmöglichkeiten.

- \* konkurrenzloser Nutzen
- \* unglaubliche Qualität...
- \* big pictures - small prices

#### Everything you need:

- \* scharfe, helle Bilder
- \* natürliche, lebensechte Farben
- \* erstklassiges Videoprozessing
- \* flexible Konfiguration
- \* einfache Installation und Wartung
- \* durchdachtes Design
- \* schnelle Lieferung



#### Kontakt

T+49 (0)7025 840300

F+49 (0)7025 840305

info@digiLED.de



www.digiLED.de



# digiLED d8N

## LED Video Screen


Indoor und Outdoor LED Bildschirm für Festinstallation



Illustrations only –  
detailed drawings  
available on request.

### Beispielkonfiguration

Beispiel:	5 x 5 Module
Module:	25
Größe (m <sup>2</sup> ):	19,6
Abmessung (mm):	5,120 (b) x 3,840 (h)
Effektive Auflösung (Pixel):	640 (b) x 480 (h)
Physikal. Auflösung (Pixel):	320 (b) x 240 (h)
Gewicht (kg):	1,475
Leistung (Watt, durchschnittlich):	13,825

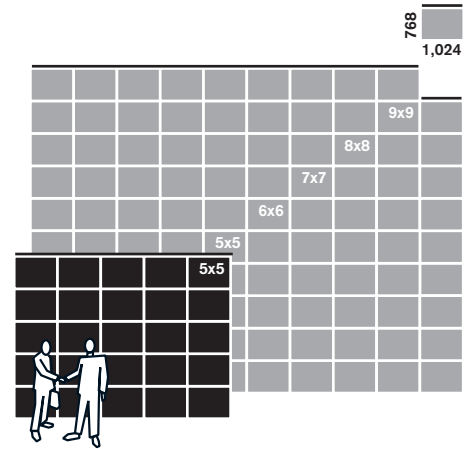

Flexible Konfiguration für Ihre Applikation, Modulgrößen nach Maß auf Anfrage lieferbar.

### Module

Größe (mm):	1,024 (l) x 768 (b) x 140 (t)
Größe (m <sup>2</sup> ):	1,23
Helligkeit (Nits bzw. cd/m <sup>2</sup> ):	9,000
Prozessing (bits):	16
Wiederholungsrate (Hz):	2,440
Effektive Auflösung (Pixel):	128 (b) x 96 (h)
Physikal. Auflösung (Pixel):	64 (b) x 48 (h)
Effektive Auflösung (Pixels m <sup>2</sup> ):	15,624
Physikal. Auflösung (Pixel m <sup>2</sup> ):	3,906
Einblickwinkel (h/v):	160° / 60°
Material:	Stahl
Gewicht (kg):	59
Schutzklasse (vorne / hinten):	IP65/IP43
Lagertemperatur (°C):	-40 bis +85
Betriebstemperatur (°C):	-20 bis +50

### Pixel

Effektiver Abstand (mm):	8
Pixel Konfiguration (RGB):	2,1,1
LED Hersteller:	Nichia* (Oval diskret)
LED Lebensdauer (h):	100,000

### Leistung

Eingangsspannung (VAC):	110/240
Eingangsfrequenz (Hz):	50/60
Stromaufnahme: (Watt je Modul)	durchschnittlich 553 maximal 1,382

\* LEDs von anderen Herstellern auf Anfrage lieferbar

### Kontakt

T+49 (0)7025 840300  
F+49 (0)7025 840305  
info@digiLED.de  
www.digiLED.de

Specifications subject to change  
without any prior notification.

