

digiLED i6R

LED Video Screen

Rental Modul für Indoor Anwendungen

UNRIVALLED value

Lebendige Farben, klare rauschfreie Bilder in einem robusten Gehäuse für die bestmögliche Leistungsentfaltung, verbunden mit einer unglaublichen Verlässlichkeit.

Die einfache Handhabung ist ein Merkmal der digiLED Produkte. Unsere Rental - Module stehen für eine schnelle Montage von steglosen LED Wänden.

- * konkurrenzloser Nutzen
- * unglaubliche Qualität...
- * big pictures - small prices

Everything you need:

- * Fast-Rig für schnelle Montage
- * scharfe, helle Bilder
- * natürliche, lebensechte Farben
- * erstklassiges Videoprozessing
- * flexible Konfiguration
- * einfache Installation und Wartung
- * durchdachtes Design
- * schnelle Verfügbarkeit



Kontakt

T+49 (0)7025 840300

F+49 (0)7025 840305



info@digiLED.de

www.digiLED.de

digiLED i6R

LED Video Screen


Rental Modul für Indoor Anwendungen

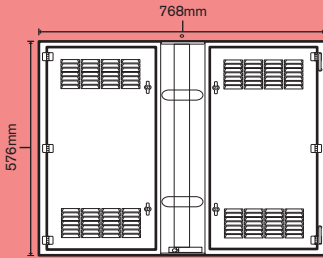

Illustrations only –
detailed drawings
available on request.

Beispielkonfiguration

Beispiel:	5 x 5 Module
Module:	25
Größe (m ²):	11.06
Abmessungen (mm):	3,840 (b) x 2,880 (h)
Physikal. Auflösung (Pixel):	640 (b) x 480 (h)
Gewicht (kg):	650
Stromaufnahme (Watt, durchschn.):	3,075

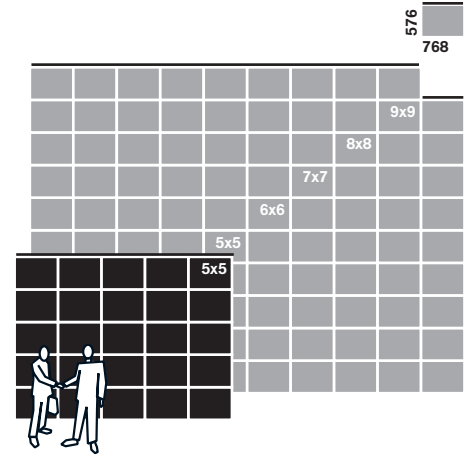

Flexible Konfiguration für Ihre Applikation, Modulgrößen nach Maß sind auf Anfrage lieferbar.

Module

Größe (mm):	768 (b) x 576 (h) x 140 (t)
Größe (m ²):	0.44
Helligkeit (Nits bzw. cd/m ²):	2,000
Prozessing (bits):	15
Wiederholungsrate (Hz):	1,185
Auflösung (Pixel):	128 (b) x 96 (h)
Auflösung (Pixel m ²):	27,778
Einblickwinkel (h/v):	160°/160°
Material:	Aluminium
Gewicht (kg):	26
Schutzklasse (vorne/hinten):	IP43/IP43
Lagertemperatur (°C):	-40 bis +85
Betriebstemperatur (°C):	-20 bis +40

Pixel

Pixel Abstand (mm):	6
Pixel Konfiguration (RGB):	1,1,1
LED Typ:	SMD

Leistung

Eingangsspannung (VAC):	110/240
Eingangsfrequenz (Hz):	50/60
Stromaufnahme: (Watt per Modul)	durchschnittlich 123 maximal 307

Optionen

automatische Helligkeitskontrolle

Kontakt

T+49 (0)7025 840300
F+49 (0)7025 840305
info@digiLED.de
www.digiLED.de

Specifications subject to change
without any prior notification.