

digiLED i8R

LED Video Screen

Rental Modul für Indoor Anwendungen

UNRIVALLED value

Mit Stolz stellen wir das neue digiLED i8 vor - lebendige Farben, klare rauschfreie Bilder in einem robusten Gehäuse für die bestmögliche Leistungsentfaltung, verbunden mit einer unglaublichen Verlässlichkeit..

Vielseitigkeit ist ein Merkmal der digiLED Produkte, zusammen mit einer Vielzahl von Modulgrößen und Konfigurationsmöglichkeiten.

- * konkurrenzloser Nutzen
- * unglaubliche Qualität...
- * big pictures - small prices

Everything you need:

- * scharfe, helle Bilder
- * natürliche, lebensechte Farben
- * erstklassiges Videoprocessing
- * flexible Konfiguration
- * einfache Installation und Wartung
- * durchdachtes Design
- * schnelle Verfügbarkeit



Kontakt

T+49 (0)7025 840300

F+49 (0)7025 840305

info@digiLED.de


www.digiLED.de



digiLED i8R

LED Video Screen


Rental Modul für Indoor Anwendungen

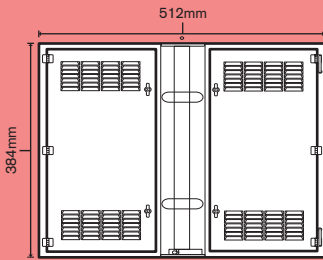

Illustrations only –
detailed drawings
available on request.

Beispielkonfiguration

Beispiel:	7 x 7 Module
Module:	49
Größe (m ²):	9.63
Abmessungen (mm):	3,584(b) x 2,688(h)
Physikal. Auflösung (Pixel):	448(b) x 336(h)
Gewicht (kg):	980
Stromaufnahme (Watt, durchschn.):	6,027

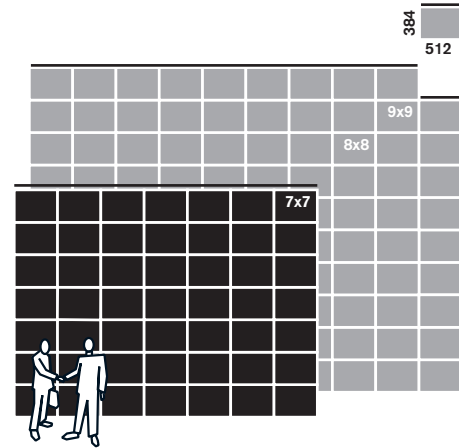

Flexible Konfiguration für Ihre Applikation, Modulgrößen nach Maß sind auf Anfrage lieferbar.

Module

Größe (mm):	512 (b) x 384 (h) x 140 (t)
Größe (m ²):	0.20
Helligkeit (Nits bzw. cd/m ²):	2,000
Prozessing (bits):	15
Wiederholungsrate (Hz):	1,185
Auflösung (Pixel):	64 (b) x 48 (h)
Auflösung (Pixel m ²):	15,625
Einblickwinkel (h/v):	160°/160°
Material:	Aluminium
Gewicht (kg):	20
Schutzklasse (vorne/hinten):	IP43/IP43
Lagertemperatur (°C):	-40 bis +85
Betriebstemperatur (°C):	-20 bis +40

Pixel

Pixel Abstand (mm):	8
Pixel Konfiguration (RGB):	1,1,1
LED Typ:	SMD

Leistung

Eingangsspannung (VAC):	110/240
Eingangsfrequenz (Hz):	50/60
Stromaufnahme: (Watt per Modul)	durchschnittlich 123 maximal 307

Optionen

automatische Helligkeitskontrolle

Kontakt

T+49 (0)7025 840300
F+49 (0)7025 840305
info@digiLED.de
www.digiLED.de

Specifications subject to change
without any prior notification.

